



## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただくべき事項を記載しました。正しく使用するのために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味
  
 △
 ○
 ●
 の中や近く具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

## 警告

	<b>強制</b> 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	<b>分解禁止</b> 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>禁止</b> AC100V (50/60MHz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	<b>強制</b> 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	<b>禁止</b> 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	<b>強制</b> 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをす恐れがあります。
	<b>強制</b> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	<b>禁止</b> 濡れた手で本製品に触らないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	<b>強制</b> 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>禁止</b> 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>強制</b> 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>禁止</b> 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・横置き向きで設置しないでください。本製品は縦置き専用です。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。

### 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

### 株式会社 パッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市長久楽田本通四丁目15番

	フリガナ
お 名 前	
ご 住 所	〒 TEL: (     )     -





製 品 名	PC-MV51DX/U2		
シリアルNo.	製品本体に記載		
保証期間	ご購入日より1年間		
ご購入日	年	月	日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。		







※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入さらないでください。

年 月 日	サ     ィ     ビ     ス     内     容	担     当

切り取り

## 注意

	<b>強制</b> 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
	<b>強制</b> パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	<b>禁止</b> 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ →故障の原因となります。 ・湿度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →けが、故障、破損の原因となります。 ・ほこりの多いところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →故障や変形の原因となります。 ・平らでないところ →故障や変形の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や感電の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

	<b>強制</b> 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>強制</b> 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	<b>禁止</b> シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	<b>禁止</b> 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	<b>強制</b> 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイティシテックノロジー株式会社までお問い合わせください。 お問い合わせ先エイティシテックノロジー株式会社 E-Mail: support@epoint.co.jp (reserMailに関するお問い合わせ) info@irate.co.jp (EPGサイトに関するお問い合わせ) ※株式会社パッファローでは、「TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO」、 「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。	
---	--

お問い合わせ・修理窓口	
お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。	
<b>1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。</b>	
<b>2 弊社ホームページにて最新Q&amp;A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。</b>	
<b>インターネット</b>	製品情報      buffalo.jp サポート情報      86886.jp（ハローパッファロー）
<b>3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。</b>	
<b>パッファローサポートセンター</b> お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑦のあらかじめご確認ください。	
<b>電話でのお問い合わせ先</b> ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。	
【電話窓口】 電話番号（東 京） 03-5791-7260   月～金      9:30-19:00   ± 9:30-18:00 電話番号（名古屋） 052-619-1188   月～金（祝日除く） 9:30-17:00	
<b>手紙でのお問い合わせ先</b> 住所 〒457-8520 名古屋市長久楽田本通4-15	

<b>4 修理は、以下へご依頼ください。</b> ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。	
<b>パッファロー修理センター</b>	
保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約款をお読みください。
修理web予約	弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/
送付先住所	〒456-0023 愛知県名古屋市長久楽田区六軒二丁目1番3号 中京倉庫27号棟 株式会社パッファロー修理センター 受付宛
電話番号	052-663-0570      ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書、修理費の領収書、修理票 ※修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送ってください。
【注意事項】 ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取ください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶領域内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー（WEP）等）を消去します。 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容をご確認ください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度（弊社営業日数）を予定しております。	

<b>5 ユーザ登録について</b> 弊社ホームページ（https://online.buffalo.jp/） ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。
---

## 必要な情報

- ①返送先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号）
 ⑤具体的な症状／エラーメッセージ
- ②平日昼間の連絡先
 ⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
- （氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号）
 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
- ③パッファロー製品名
 ⑧パッファロー製品のシリアルナンバー
- ④パッファロー製品のシリアルナンバー
 ⑨製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※寄付時際や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。

※This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

はじめにお読みください

2005年6月22日 初版発行 発行 株式会社パッファロー



## BUFFALO

# PC-MV51DX/U2 マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

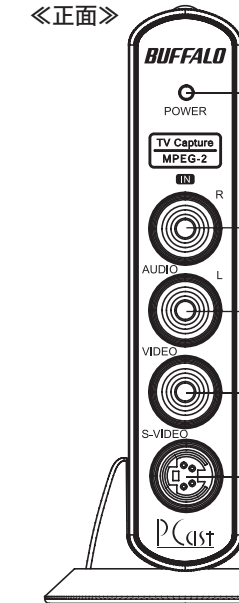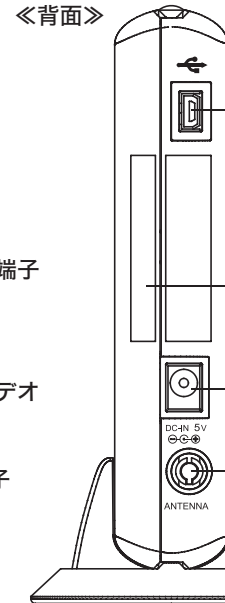□PC-MV51DX/U2..... 1個	
《正面》	《背面》
	
電源ランプ	USBポート
オーディオ入力端子	製品シリアルNo.が記載されています。
コンボジットビデオ入力端子	DCコネクタ
Sビデオ入力端子	アンテナ入力端子
<b>メモ</b> ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー（14桁または6桁の数字）をP4の保証書に記入してください。	
□USBケーブル.....1本	□ACアダプタ.....1個
□縦置きスタンド..... 1個	□ユーティリティCD-ROM..... 1枚
□アンテナケーブル(30cm) ..... 1本	☑はじめにお読みください（本紙） .... 1枚
(F型端子からピンジャックへの変換ケーブルです。)	

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。  
※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。  
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。  
※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。  
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

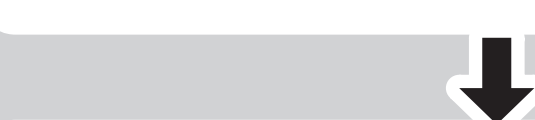

## ステップ2 設置しよう

図のように付属の縦置きスタンドを本製品に取り付けてから設置してください。

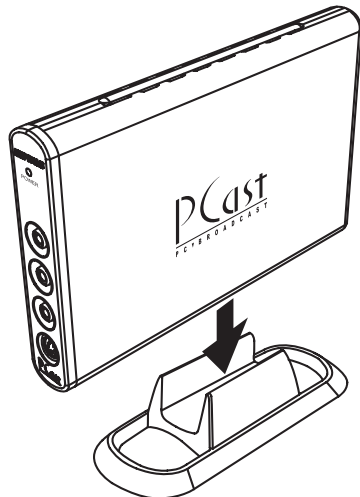

	<b>注意</b> 本製品は筐体表面が熱くなります。異常ではありませんが、次の事項にご注意ください。 横置き向きで設置しないでください。本製品は縦置き専用です。 熱がこもると故障の原因となります。 本製品の上や周りに物を置かないでください。 熱がこもると故障の原因となります。 本製品に物を立てかけないでください。 転倒して故障する恐れがあります。
---	--

右上へつづく

(1)


右上へつづく



## ステップ3 ビデオ機器と接続しよう

本製品にビデオ機器やデジタルチューナーなどを接続します。  
以下の図のように接続してください。  
※ビデオ機器などと接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。市販のケーブルをお使いください。

### 本製品はまだパソコンに取り付けないでください

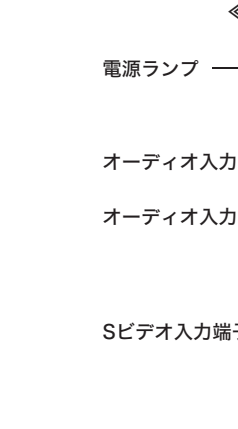本製品は、ステップ4の**5** で取り付け指示があるまで、取り付けないでください。  
・先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、本製品を取り外してください。




《正面》		オーディオケーブル (市販品、RCAピンジャック ⇄RCAピンジャック)
電源ランプ		(赤)
オーディオ入力端子(赤)		(白)
オーディオ入力端子(白)		
Sビデオ入力端子		Sビデオケーブル (市販品)
ビデオ機器やデジタルチューナーなど		

	<b>注意</b> デジタルチューナーを接続する場合は、デジタルチューナーをデジタル放送に対応したアンテナシステムとも接続してください。接続方法は、デジタルチューナーのマニュアルを参照してください。
	<b>メモ</b> ビデオ機器などにSビデオ出力端子がない場合は、市販のコンボジットケーブルを本製品のコンボジットビデオ入力端子に接続して、本製品を使用できます。



## ステップ4 ドライバをインストールしよう

本製品にアンテナケーブルやACアダプタなどを接続し、ドライバをインストールします。  
※NEC製PC98-NXシリーズで「CyberTrio-NX」がインストールされたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

<b>1</b>	周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。
	<b>注意</b> コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
<b>2</b>	ユーティリティCDをパソコンにセットします。 ※以下の画面はWindowsXPの場合の例です。
<b>3</b>	 <div> <b>1</b> 「PC-MV51DX/U2のセットアップ」を選択します。                 </div> <div> <b>2</b> 〔開始〕をクリックします。                 </div>
	<b>メモ</b> この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

次ページへつづく

(4)



4 画面の指示に従って、本製品をアンテナ、ACアダプタ、およびUSBケーブルと接続します。

5 以下の画面が表示されたら、USBケーブルをパソコンに接続します。




しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。  
以降の手順はお使いのパソコンによって異なります。お使いのパソコンに合わせてお読みください。

## WindowsXPをお使いの場合

6 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

7 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

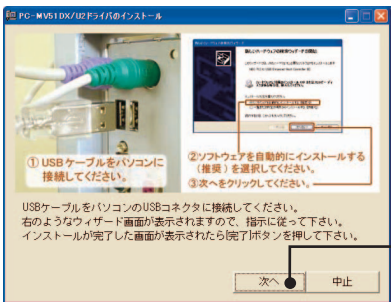

[次へ] をクリックします。

9 「セットアップ完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。


10 画面の指示に従って、PCastTVをインストールします。

11 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

以上でドライバとPCastTVのインストールは完了です。


## Windows2000をお使いの場合

6 [次へ] をクリックします。

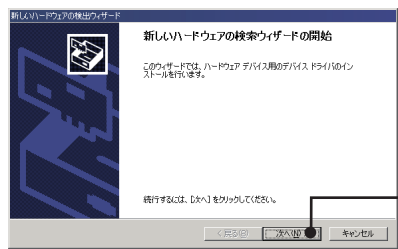


7 1 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択します。

2 [次へ]をクリックします。

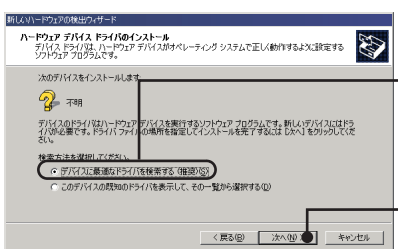


8 1 全てのチェックを外します。


2 [次へ]をクリックします。

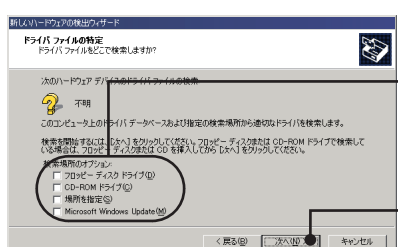

9 [次へ]をクリックします。

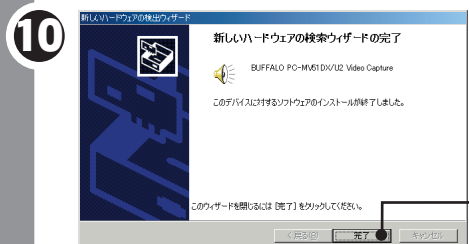

[完了] をクリックします。

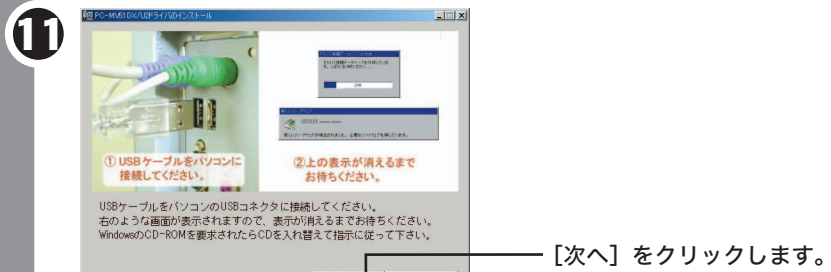

[次へ] をクリックします。

12 「セットアップ完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

13 画面の指示に従って、PCastTVをインストールします。

14 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

以上でドライバとPCastTVのインストールは完了です。



### メモ

本製品が認識されると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に「BUFFALO PC-MV51DX/U2 Video Capture」が登録されます。

※ [デバイスマネージャ] は、次の方法で表示できます。  
[マイコンピュータ] アイコンを右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップで[BUFFALO製ソフトの個別インストール]から[PC-MV51DX/U2ドライバの削除]を行った後、再度インストールを行ってください。

## ステップ5 チャンネルを設定しよう

本製品の操作（テレビ視聴、録画、再生など）はPCastTVで行います。ここではPCastTVを起動し、チャンネルの設定を行います。

1 デスクトップのPCastTVをダブルクリックします。



2 1 お使いの入力および地域を選択します。  
※自動的にチャンネルが選択されます。  
入力および地域を選択しても正しいチャンネルが選択されない場合は、[自動設定]をクリックしてください。

2 お使いになるチャンネルの「リモコン割り当て」欄をダブルクリックし、1～12のチャンネル番号を割り当てます。  
※ここで割り当てた番号は、PCastTVのチャンネル番号ボタンに割り当てられます。

3 [OK]をクリックします。



### 注意

上記の手順は、初めてPCastTVを起動したときのみの手順です。今後チャンネルの設定を変更したい場合は、電子マニュアルを参照してください。

3 PCastTVが起動します。

## ステップ6 パソコンでテレビを楽しもう

以上で本製品のセットアップは完了です。PCastTVを使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。電子マニュアルには本製品をお使いになる上での注意事項や設定方法が記載されています。PCastTVをお使いになる前に必ずお読みください。



### 注意

WindowsXPをお使いの方で、以下のような現象が発生した場合は、Microsoft社のホームページ（以下参照）で公開されているUSBドライバ修正プログラム(822603)をインストールしてください。  
・省電力機能が正常に動作しない  
・テレビまたはビデオ入力画面が突然停止する  
Microsoft社のホームページ：  
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;822603>（2005年5月現在）

## 電子マニュアルを見るには

本製品の使用方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で見ることができます。

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。
- 2 [マニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ（[ヘルプ] - [Readerのヘルプ]）を参照してください。  
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

## TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOについて

本製品には、録画した映像の編集(※)を行うソフトウェアTMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOを付属しています。  
※コピーワンス信号が含まれた映像は編集できません。

### ●インストール

簡単セットアップの[PEGASYS製ソフトのセットアップ]を選択し、[開始]をクリックしてください。[TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOのインストール]をクリックし、以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。



### 注意

- ・再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。このようなときは画面の指示にしたがって再起動してください。
- ・インストール中に、シリアル番号の入力が求められます。以下のシリアル番号を入力してください。

### ●使いかた

TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO インストール後、ヘルプを参照してください。TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO のヘルプは、[スタート]-[ (すべての) プログラム]-[TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO]-[TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO ヘルプファイル]で表示されます。



### メモ

TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOのご使用を開始されましたら、お早めに株式会社ベガシスのユーザー登録をお願いします。  
ユーザー登録は株式会社ベガシスホームページ( <http://www.pegasys-inc.com/ja/> )から行ってください。ご登録をいただいたお客様には、株式会社ベガシスのユーザーサポートを受けられるようになります。またユーザー登録された方には製品版へのアップグレード優待などのサービスを受けることができます。詳しくは<http://www.pegasys-inc.com/ja/buffalo/yuutai.html>を参照ください。

## 使ってみよう

ここでは、本製品でできることを簡単に案内します。詳細な説明や使用方法、注意事項等は電子マニュアルを参照してください。



### 注意

- ・はじめてお使いになる場合は、電子マニュアルの「第1章お使いになる前に」を参照して、注意事項の確認や、パソコンの設定を行ってください。
- ・あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送されていないチャンネルや、電波状態が悪いチャンネルを表示したとき、大きな雑音が出ることがあります。このようなチャンネルを表示するときは、あらかじめPCastTVまたはパソコンの音量を小さくしてから行ってください。



### チャンネルを変える

▲ または ▼ でチャンネルを変更します。また、ステップ5でリモコン割り当てを設定したチャンネルには、チャンネル番号ボタンで直接変更できます。  
(チャンネル番号ボタン)

### 映像入力を切り変える

テレビ入力やSビデオ入力、コンボジットビデオ入力はTV をクリックして変更します。

### 録画する

録画を開始するときは、REC をクリックします。  
録画を終了するときは、STOP をクリックします。  
録画予約することもできます。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

### 静止画をキャプチャする

静止画をキャプチャときは、 still をクリックします。

### 録画した映像や静止画を見る

録画した映像やキャプチャした静止画を見るときは、FILE をクリックして見たいファイルを選択します。

### 追っかけ再生する

追っかけ再生とは、録画中の映像を巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見たりできる機能です。追っかけ再生は、電子マニュアルの「2.12 追っかけ再生 (タイムシフト) を使ってみよう」を参照してください。

### いらないシーンをカットする

TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOを使用して録画した映像からいらないシーンをカットできます。

### DVD-Videoを作る

弊社製のオーサリングソフト付きDVDライティングドライブを使って、録画した映像からオリジナルのDVD-Videoを作成できます。DVD-Videoを作る方法は、電子マニュアルの「2.16 DVD-Videoを作る」を参照してください。

### 切り取り

**保証契約約款**  
この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に際する保証の範囲等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意できない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

#### 第1条 (定義)

- この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を旨とする旨を旨として発行された証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に動作しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することになります。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分のみ、付属品および引付品とは含まれません。

#### 第2条 (無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間中に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間中であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示いただけない場合。
- ご提示頂いた保証書が、製品名およびご購入日等の重要事項が記載または修正されていること等により、偽造されたものである場合。
- お客様が製品をお使いながら、お客様による過失または誤操作に起因し、落下または衝撃等により故障または破損した場合。
- お客様による使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
- 火災、地震、雷害、風水害、その他天災地災、または、異常電圧などの外部の要因により、故障または破損した場合。
- 消耗部品が自然劣耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

#### 第3条 (修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターへ送付した場合は本紙「修理について」をご確認ください。尚、送付は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には保証書を送付いただく方法でご送付ください。保証書は損失なくお届き願います。
- 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは修理により行います。但し、万一、修理が困難な場合は修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただきます。
- ハードディスクの修理に際しましては、修理の旨により、ディスク若しくは製品を交換する場合はディスクをフォーマットする場合があります。修理に必要と認められたデータについてはバックアップを作成してください。
- 無償修理により、交換された部品または修理品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
- 有償修理により、交換された部品または修理品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にはお客様からお預り受け付け、部品等を返却いたします。但し、部品の性質上ご返却にできない場合があります。

#### 第4条 (免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不当行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品において、修理に要した期間が長い場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該期間を延長し、また修理の必要な製品または部品を交換しますが、当該期間に生じた損害賠償の責任は負いません。
- 弊社にはおける保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

#### 第5条 (有効期間)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、弊社が定める保証を致しません。